SyncMaster 933BW/933GW

LCD 顯示器

使用手冊

安全說明

符號

註

□了確保□的安全，防止財□損失，請務必遵循上述安全說明。

請務必仔細閱讀說明並正確使用本□品。

警告/注意

否則，可能導致人身傷亡。

否則，可能導致人身傷害或財□損失。

符號慣例

禁止

務必閱讀並遵循

不要拆卸

將電源□頭從□座拔下

不要觸摸

接地以防止觸電

電源

在長時間不使用電腦的情況下，請將□的電腦設定□DPM。

若有使用螢幕保護裝置，請將其設定□活動螢幕模式。

此處的影像僅供參考，並非適用於所有型號（或國家）。

防殘留影像說明之捷徑

切勿使用損壞的電源線或□頭以及損壞或鬆動的電源□座。

- 否則，可能導致觸電或火災。

□拔□頭時切勿用濕手觸□電源□頭

- 否則，可能導致觸電。



請務必將電源線連接至接地的電源□座。

- 否則，可能導致觸電或人身傷害。



確保電源□頭已正確穩固地□入電源□座

- 否則，可能導致火災。



切勿大力彎曲或拔出電源□頭，並且不要將任何重物置於其上。

- 否則，可能導致火災。



切勿將多個設備連接至同一電源□座。

- 否則，可能會由於過熱而導致火災。

切勿在使用□品時拔下電源線。

- 否則，可能會由於電擊而導致□品損壞。

要斷開設備與電源的連接，必須將□頭從電源□座上拔除。因此電源□頭應容易操作。

- 這可能會導致觸電或火災。

請僅使用本公司提供的電源線。切勿使用其他□品隨附的電源線。

- 否則，可能導致火災或觸電。

安裝

若要在粉塵多、高溫或低溫、高濕度、暴露於化學物質的環境中以及機場或車站等全天候使用顯示器的地方安裝顯示器，請務必聯絡授權的服務中心。

若不這樣做，□的顯示器可能會嚴重損壞。

移動顯示器時切勿讓顯示器掉落。

- 這可能會導致□品損壞或人身傷害。

請務必由至少兩人一起抬動本□品。

- 否則，□品可能墜落並導致人身傷害和/或□品損壞。



在將本□品安裝於櫃台或架子上時 切勿讓□品底部的前端突出。

- 否則，可能導致□品墜落或造成人身傷害。
- 請使用適合□品尺寸的櫃台或架子。

切勿將蠟燭、驅蚊劑、香□以及任何發熱設備靠近本□品放置。

- 否則，可能導致火災。



盡量將發熱裝置遠離電源線或本□品放置。

- 否則，可能導致觸電或火災。



切勿將本□品安裝於通風不良的地方，如書櫃或壁□。

- 否則，可能會由於□品內部溫度升高而導致火災。



小心地放下顯示器。

- 若不這樣做，可能會導致顯示器損壞。

切勿將□品正面置於地板上。

- 否則，可能導致顯示螢幕受損。

務必請授權的安裝公司安裝掛牆支架。

- 否則，可能導致□品墜落並造成人身傷害。
- 請務必安裝指定的掛牆支架。

請將□品安裝於通風良好的地方。請務必與牆壁保持 10 cm 以上的間隔。

- 否則，可能會由於□品內部溫度升高而導致火災。

請務必將乙□包裝遠離兒童放置。

- 否則，若兒童拿來玩□，可能會導致嚴重傷害（窒息）。

若顯示器的高度可調，則在調低顯示器時，請勿將任何物件或身體的任何部位放在支架上。

- 這可能會導致□品損壞或人身傷害。

□潔

□潔顯示器外殼或 TFT-LCD 螢幕表面時，請使用微濕軟布擦拭。



切勿將□潔劑直接噴灑在□品表面

- 否則，可能導致變色、結構失□並且螢幕表面可能脫落。

僅使用軟布和顯示器□潔劑□潔本□品。若□必須使用其他□潔劑進行□潔，請以 1:10 的比例稀釋。

請使用乾布□潔電源□頭針□或電源□座上的灰塵

- 否則，可能導致火災。



□潔□品時，請務必拔下電源線。

- 否則，可能導致觸電或火災。



□潔□品時，請先拔下電源線，然後用乾布輕輕□潔。

- （切勿使用化學制劑，例如，蠟、□、酒精、稀釋劑、驅蚊劑、潤滑劑或□潔劑。）上述物質可能變更□品表面的外觀並使□品上的說明標籤脫落。



由於□品外殼極易刮花，因此請僅使用指定布料進行□潔。

- 請使用指定布料加少許水進行□潔。若布上有任何異物則可能刮花□品，因此在使用之前請務必用力□動。

□潔□品時，切勿將水直接噴灑在□品機身上。

- 確保□品未進水且不潮濕。
- 否則，可能導致觸電、火災或故障。

其他

本 □品屬於高壓□品，使用者切勿擅自拆卸、維修或修改本□品。

- 否則，可能導致觸電或火災。若□品需要維修，請聯絡服務中心。



若 □品發出異味、奇怪的聲音或冒煙，請立即拔下電源□頭並聯絡服務中心。

- 否則，可能導致觸電或火災。



切勿將本 □品置於潮濕、多塵、有煙霧或水的地方，亦不要安裝於車內。

- 否則，可能導致觸電或火災。

若 □品墜落或外殼受損，請關閉電源並拔下電源線。然後聯絡服務中心。然後聯絡服務中心。

- 否則，可能導致觸電或火災。

打雷或閃電時，請勿觸摸電源線或天線纜線。

- 否則，可能導致觸電或火災。



切勿嘗試僅拉住電線或訊號線移動顯示器。

- 否則，可能會由於纜線受損而導致□品墜落，並造成觸電、□品損壞或火災。

切勿僅□住電源線或訊號線將本□品提起或前後移動。

- 否則，可能會由於纜線受損而導致□品墜落，並造成觸電、□品損壞或火災。

確保通風口未被□子或窗簾阻塞。

- 否則，可能會由於□品內部溫度升高而導致火災。



切勿將貯水容器、花□、花盆、藥物以及金屬物件置於本□品上。

- 若有水或異物進入本□品，請拔下電源線並聯絡服務中心。
- 這可能會導致□品故障、觸電或火災。



切勿在 □品附近使用易燃噴霧或易燃材料 亦不要讓這些物質靠近□品放置。

- 否則，可能導致爆炸或火災。

切勿將任何金屬（如□子、硬幣、別針和鋼製品）或易燃物件（如火柴或紙張）透過通風口、輸入和輸出端子等□入本□品。

- 若有水或異物進入本□品，請拔下電源線並聯絡服務中心。
- 否則，可能導致觸電或火災。

若長時間使用靜止畫面，可能會出現殘影或斑點。

- 若長時間不使用本□品，請將其設□睡眠模式或使用動態螢幕保護程式。

請設定適合本□品的解析度和頻率。

- 否則，可能損壞□的視力。



若長時間近距離觀看□品螢幕，可能會導致視力下降。

□緩解眼部疲勞 在使用顯示器時，應每過一小時至少休息五分鐘。



切勿將本 □品安裝於不穩固的地方 例如，不穩固的架子、不平坦的表面或容易震動的地方。

- 否則，□品可能墜落並造成人身傷害和/或□品損壞。

- 若在容易震動的地方使用本□品，則可能損壞□品並導致火災。

移動 □品時 請關閉電源並拔下電源□頭、天線纜線以及連接至□品的所有纜線。

- 否則，可能導致觸電或火災。

請勿讓兒童攀爬本□品。

- 這可能使□品墜落並造成人員傷亡。

若長時間不使用本□品，請從電源□座上拔下電源線。

- 否則，可能由於灰塵過多而導致過熱或火災，亦可能由於觸電或漏電而導致火災。

切勿將任何重物、玩具、糖果以及□乾等可能吸引兒童注意力的物品置於本□品上。

- 兒童可能會攀爬本□品，從而導致□品墜落並造成人員傷亡。

切勿將本□品上下翻轉或僅握住支架移動本□品。

- 否則，□品可能墜落並導致人身傷害和/或□品損壞。

切勿將本 □品置於陽光直射的地方或任何熱源附近 例如火或加熱器。

- 這可能會降低□品壽命，並可能導致火災。



切勿讓任何物件掉落在本□品上或使□品受到任何□撞

- 否則，可能導致觸電或火災。



切勿將增濕器或廚房餐□置於□品附近。

- 否則，可能導致觸電或火災。

發生氣體洩漏時，請勿觸摸本□品或電源□頭 而應立即通風。

- 若出現火花，可能會導致爆炸或火災。



若本□品長時間開□，顯示面板可能會發熱。切勿觸摸。

- 請務必將細小附件置於兒童無法觸及之處。

調整□品角度或支架高度時請務必小心。

- 這可能會由於□的手或手指被夾住而導致人身傷害。
- 此外，若大幅度傾斜本□品，也可能導致□品墜落並造成人身傷害。

切勿將□品安裝在兒童可以接觸到的較低位置。

- 否則，□品可能墜落並導致人身傷害。
- 由於□品前部較重，請將□品安放在水平穩定的表面上。

切勿將任何重物放在□品上。

- 這可能會導致人身傷害和/或□品損□。

使用顯示器時的良好姿勢



請在正確位置使用本□品。

- 觀看本□品時應保持背部挺直。
- 眼睛與螢幕的距離應介於 40 至 45 cm。從略高於螢幕高度的地方觀看螢幕。
- 請在正確位置使用本□品。
- 調整□品角度，使螢幕上沒有反射光線。
- 使手臂與兩側垂直，並使手臂與手背保持水平。
- 使手肘保持 90 度。
- 保持膝蓋的角度大於 90 度，並使□跟緊貼地面。使手臂保持低於心臟。

介紹

包裝內容

註

請確認顯示器附有以下物品。

若發現任何物品遺失，請聯絡經銷商。

請聯絡當地經銷商以購買可選配件。

拆開包裝

顯示器

手冊



快速設定指南

保固卡

使用指南

（某些地區可能不適用）

纜線

D-Sub 纜線



電源線

DVI 纜線（選購）

其他

□潔布

纜線夾持環

註

僅作□一項□品特色□高度□光的黑色□品提供

顯示器

初始設定

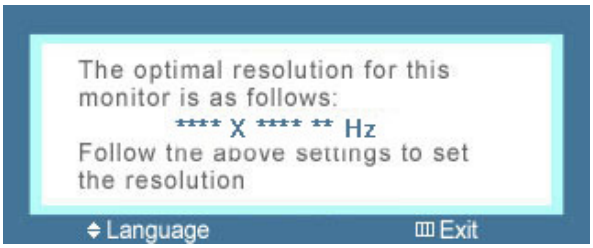

使用向上或向下鍵選擇語言。

顯示的內容在 40 秒後將消失。

先關閉再開□電源按□。□將會再次顯示。

□最多可顯示三（3）次 在達到最大計數之前，請務必調整電腦的解析度。

註

螢幕上顯示的解析度□本□品的最佳解析度。

調整電腦的解析度，使其與本□品的最佳解析度相同。

前面

1. *MENU 按□ [MENU]*

   開□螢幕功能表和結束功能表。也用於結束 OSD 功能表或返回上一級功能表。

2. ***Brightness[]***

   若 OSD 未出現在螢幕上，可以按該按□調整亮度。

   >> 按此處觀看動畫片段

3. ***Customized Key[]***

   □可以根據喜好使用自訂按□指定功能指定Custom 按□。

註

□可透過「**Setup**」 > 「**Customized key**」設定所需功能的「Customized key」（自訂鍵）。

2,3 *調整按□ [▲/▼]*

這些按□可讓□調整功能表中的項目。

4 *確定按□ [↵]*

□動反白顯示的功能表項目。

按「↵」，然後在 OSD 關閉時選擇視訊訊號。（在按「↵」按□變更輸入模式時，螢幕左上方會出現一則訊息，上面顯示了目前的模式 -- 類比或數位輸入訊號。）

註

若選擇數位模式，則必須使用 DVI 纜線將顯示器連接至圖形卡的 DVI 連接埠。

>> 按此處觀看動畫片段

5 *AUTO 按□*

使用此按□進行自動調整。

>> 按此處觀看動畫片段

6 *電源按□ [⏻]*

使用此按鈕開啟/關閉顯示器。

電源指示燈

此指示燈會在正常工作時亮起，並在保存您做出的調整時閃爍一次。

註

有關節能功能的更多資訊，請參閱手冊中所述的 PowerSaver。□節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將顯示器關閉。

背面

註

不同的顯示器，其背部的組態可能有所不同。

1. *POWER 連接埠*

   將顯示器的電源線連接至顯示器背面的 POWER 連接埠。

2. *DVI IN 連接埠*

   將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 DVI IN 連接埠。

3. *RGB IN 連接埠*

   將 D-sub 纜線連接至顯示器背面的 15 針RGB IN 連接埠。

4. *Kensington 防盜鎖*

   Kensington 防盜鎖是用於在公眾場合使用本系統時固定系統的裝置。（鎖定裝置必須單獨購買。）有關使用鎖定裝置的更多資訊，請聯絡銷售商。

   註

   Kensington 防盜鎖的位置可能因型號而不同。

使用 Kensington 防盜鎖

1. 將鎖定裝置□入顯示器的 Kensington □槽（B），然後朝鎖定方向旋轉（A）。
2. 連接 Kensington 防盜鎖纜線。
3. 將 Kensington 防盜鎖固定在□上或沉重物件上。

註

請參閱 連接纜線 以瞭解更多有關纜線連接的資訊。

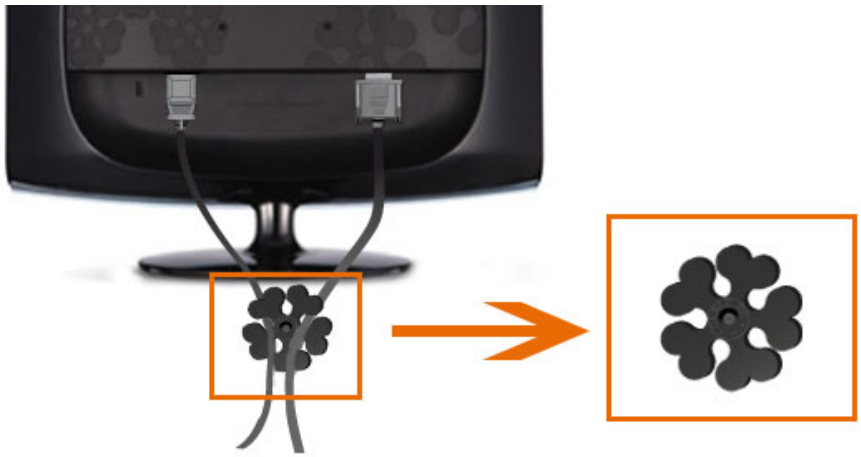

纜線夾持環

- 使用夾持環固定纜線，如圖所示。

連接

連接纜線

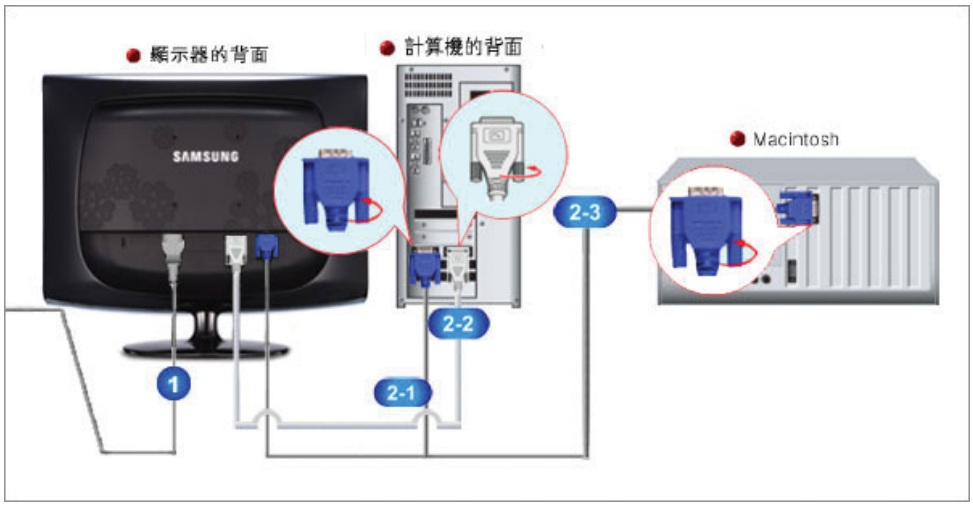

1 將顯示器的電源線連接至顯示器背面的power 連接埠。

將顯示器的電源線□入附近的□座。

2 根據□的電腦使用合適的連接。

2-1 使用視訊卡上的 D-sub（類比）連接器。

- 將訊號線連接至顯示器背面的 15 針D-sub 連接埠。

[RGB IN]

2-2 使用視訊卡上的 DVI（數位）連接器。

- 將 DVI 纜線連接至顯示器背面的 DVI IN 連接埠。

[DVI IN]

2-3 連接至Macintosh。

- 使用 D-sub 連接線將顯示器連接至 Macintosh 電腦。

註

若顯示器和電腦已連接，□可以開□並使用□們

使用支架

折疊底座

註

本顯示器可傾斜 -1° 到 20° 角。(±1.0°)

安裝底座

此顯示器接受符合 VESA 標準的 75 mm x 75 mm 安裝介面板。

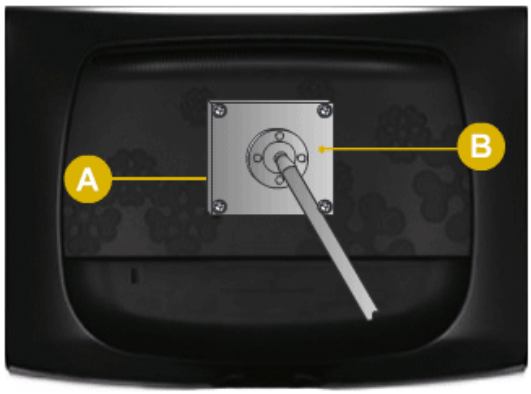

A.顯示器

B.安裝介面板（單獨購買）

1. 關閉顯示器並拔下電源線。
2. 將 LCD 顯示器面朝下放置於平整的表面，底下放上保護螢幕的墊子。
3. 卸下三個螺絲，然後將 LCD 顯示器的支架拆下。
4. 將安裝介面板對準後蓋墊板中的孔，然後使用臂型底座、掛牆架或其他底座隨附的四個螺絲進行固定。

- 切勿使用超過標準尺寸的螺絲，否則可能損壞顯示器內部。
- 對於不符合 VESA 標準螺絲規格的掛牆式安裝，螺絲的長度可能因其規格而異。

- 切勿使用不符合 VESA 標準螺絲規格的螺絲。

  切勿將螺絲□得太緊，否則可能損壞□品或導致□品墜落，從而造成人身傷害。

  對此類意外事故，三星□不負責。

- 若由於使用非 VESA 或非指定掛牆式安裝或客戶未按照□品安裝說明執行，從而造成□品損壞或人身傷害，三星□不負責。

⚠ • 要在牆上安裝顯示器，則應購買掛牆套件，使□可以將顯示器安裝在離牆面至少 10 公分遠的地方。

- 請聯絡最近的三星服務中心以取得更多資訊。對於因未使用指定底座而造成的損害，三星電子□不負責。

- 請使用符合國際標準的掛牆托架。

使用軟體

顯示器驅動程式

> **註**
>
> 若作業系統提示需要顯示器驅動程式，請□入顯示器隨附的 CD-ROM。驅動程式安裝因作業系統的不同而略有差別。請遵循□的作業系統適用的指示。
>
> 準備一張空白磁碟，並從此處所示的網際網路網站下載驅動程式檔案。
> **網際網路網站：**
>
> http://www.samsung.com/（全球）

安裝顯示器驅動程式（自動）

1. 將光碟□入 CD-ROM 光碟機。
2. 按「Windows」。
3. 在型號□單中選擇□的顯示器型號，然後按「OK」（確定）按□。

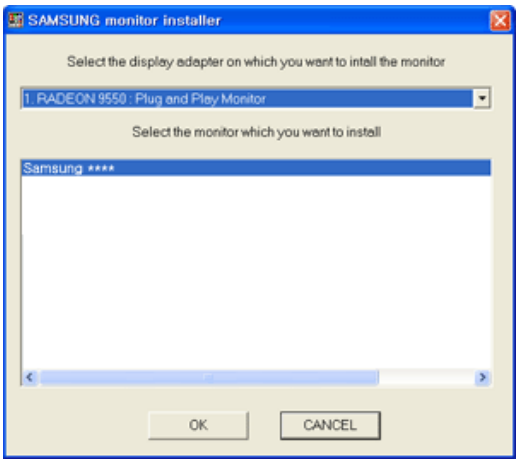

4. 若能看到以下訊息視窗，請按「Continue Anyway」（繼續執行）按□。然後按「OK」（確定）按□（Microsoft® Windows® XP/2000 作業系統）。

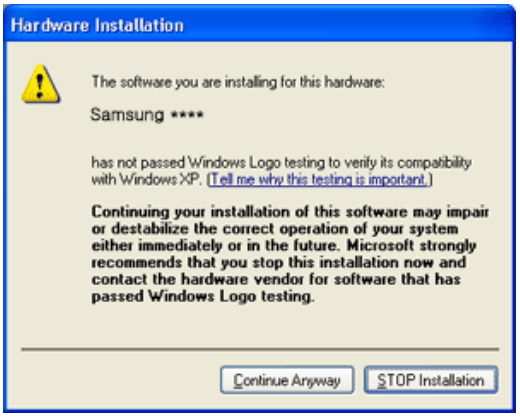

> **註**
>
> 此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證，此安裝不會損害□的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。

http://www.samsung.com/

安裝顯示器驅動程式（手動）

Microsoft® Windows Vista™ 作業系統

1. 將手冊 CD 放入 CD-ROM 光碟機。
2. 按 (開始）和「控制台」。然後，按兩下「Appearance and Personalization」（外觀與個人化）。

3. 按「Personalization」（個人化），然後按「Display Settings」（顯示設定□）。

4. 按「Advanced Settings...」（進階設定□）。

5. 按「Monitor」（監視器）標籤中的 「Properties」（內容）。如果「Properties」（內容）按□已停用，即表示□的顯示器設定已完成。顯示器即可使用。

   如果顯示「Windows needs...」（Windows 需要...）訊息，如下圖所示，請按「Continue」（繼續）。

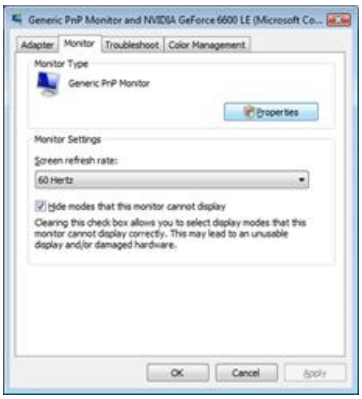

註

此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證，此安裝不會損害口的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。

6. 在「Driver」（驅動程式）標籤中按 「Update Driver...」（更新驅動程式...）。

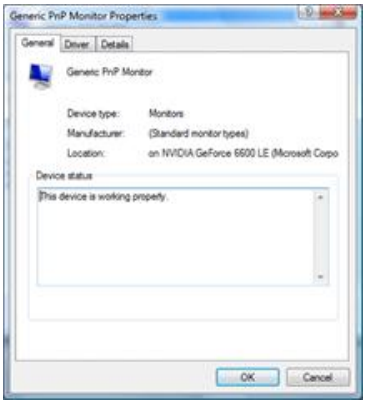

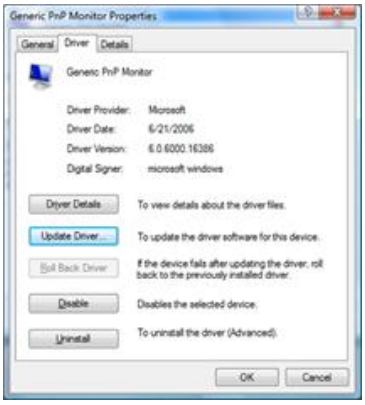

7. 勾選「Browse my computer for driver software」（在我的電腦上尋找驅動程式軟體）核取方塊，然後按「Let me pick from a list of device drivers on my computer」（讓我從電腦上的裝置驅動程式口單選擇）。

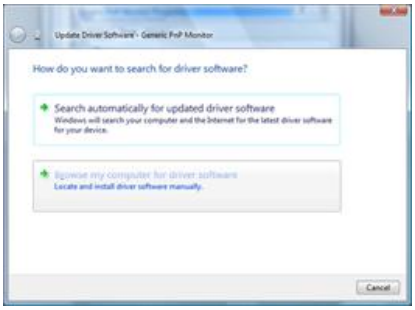

8. 按「Have Disk...」（從磁片安裝…），然後選擇驅動程式安裝檔案所在的資料夾（例如，D:\Drive），再按「OK」（確定）。

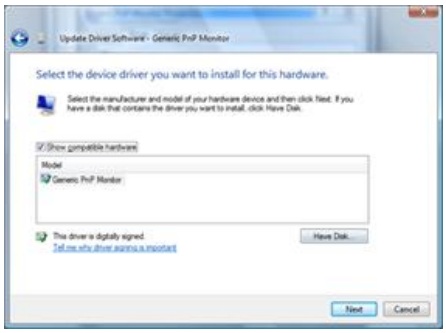

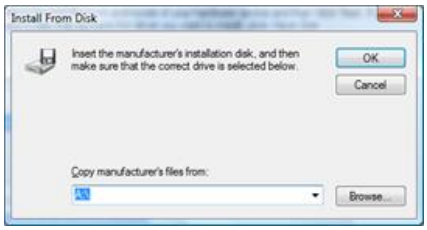

9. 從螢幕上顯示的顯示器型號□單中選擇與□的顯示器相符的型號　然後按「Next」（下一步）。

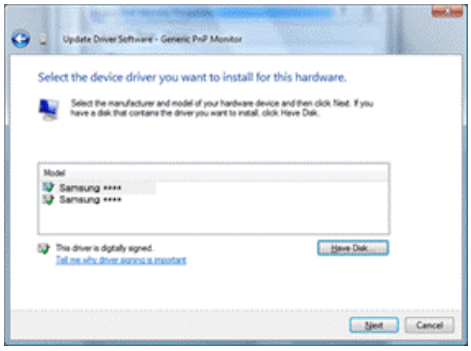

10. 在依次顯示的以下畫面上按「Close」（關閉）　→　「Close」（關閉）　→　「OK」（確定）　→　「OK」（確定）。

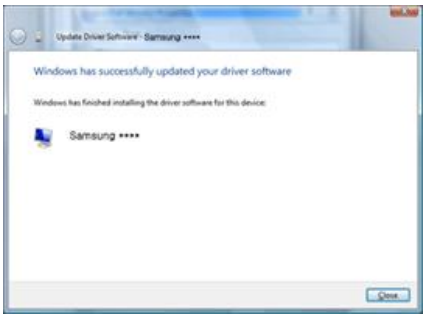

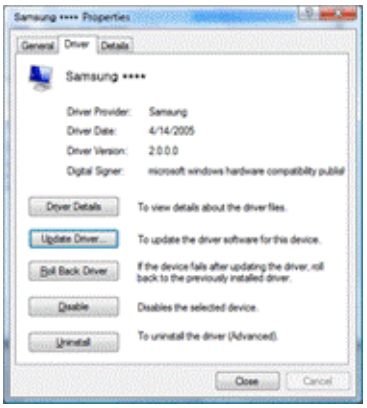

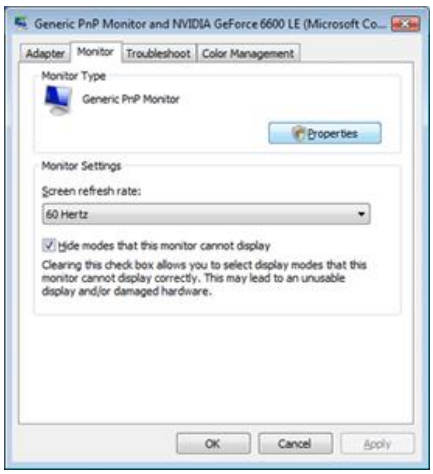

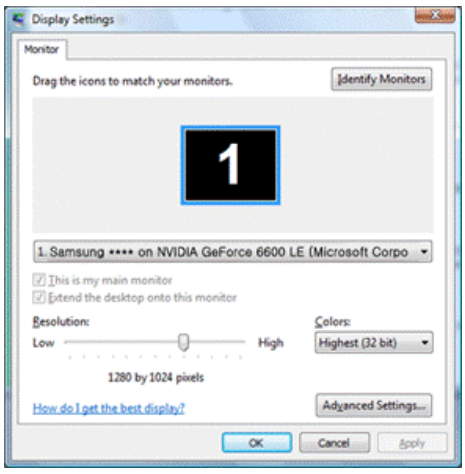

Microsoft® Windows® XP 作業系統

1. 將光碟□入 CD-ROM 光碟機。

2. 按「Start」（開始） → 「Control Panel」（控制台），然後按「Appearance and Themes」（外觀和主題）圖示。

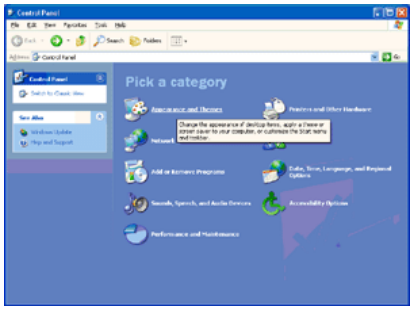

3. 按「Display」（顯示）圖示並選擇「Settings」（設定□）標籤，然後按「Advanced...」（進階）。

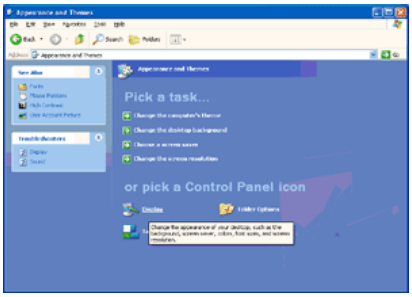

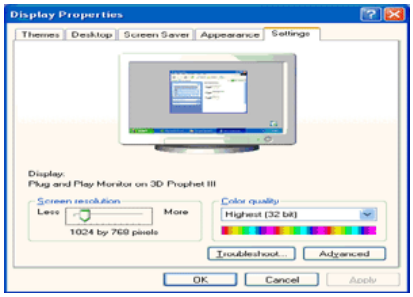

4. 在「Monitor」（監視器）標籤中按「Properties」（內容）按□，然後選擇「Driver」（驅動程式）標籤。

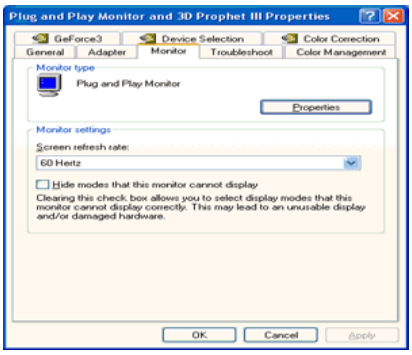

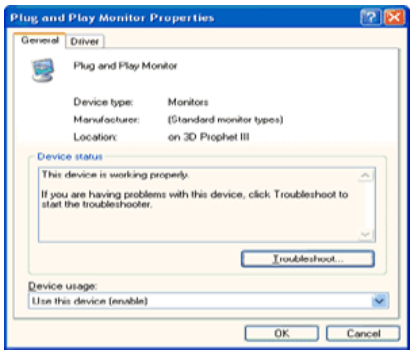

5. 按「Update Driver...」（更新驅動程式）並選擇「Install from a list or...」（從□單或特定位置安裝），然後按「Next」（下一步）按□。

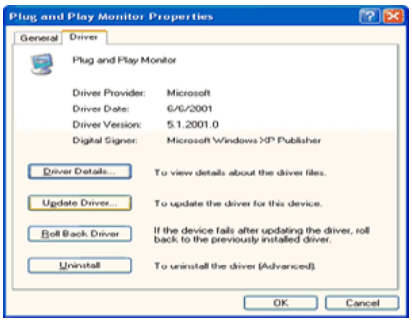

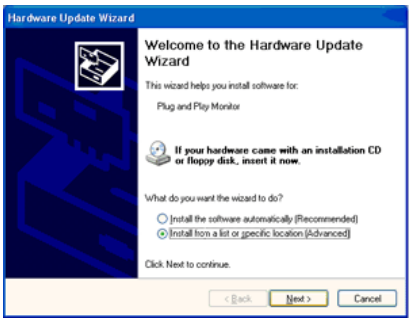

6. 選擇「Don't search, I will...」（不要搜尋，我將選擇要安裝的驅動程式），然後按「Next」（下一步），再按「Have disk」（從磁片安裝）。

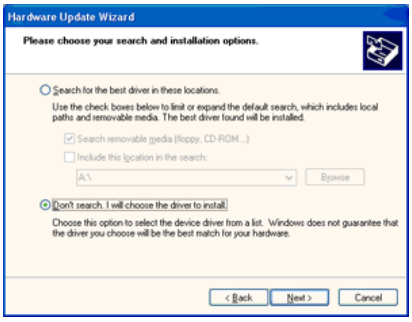

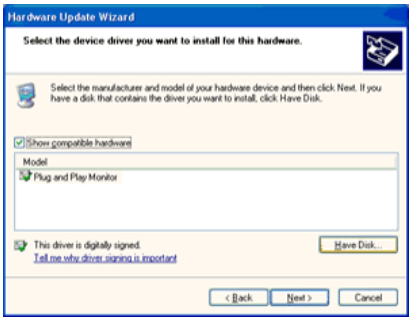

7. 按「Browse」（瀏覽）按口，然後選擇 A:(D:\Driver) 並在型號口單中選擇口的顯示器型號，然後按「Next」（下一步）按口。

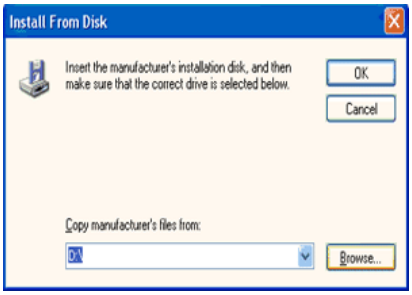

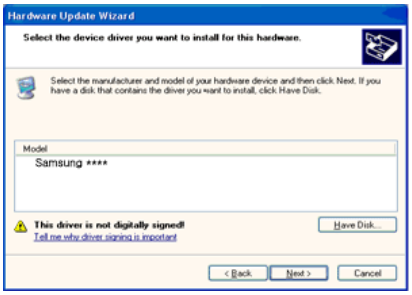

8. 若能看到以下訊息視窗，請按「Continue Anyway」（繼續執行）按口。然後按「OK」（確定）按口。

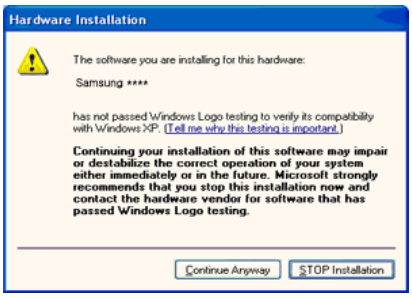

註

此顯示器驅動程式通過了 MS 標誌認證，此安裝不會損害口的系統。

認證的驅動程式將發佈在 Samsung 顯示器的主頁上。

http://www.samsung.com/

9. 按「Close」（關閉）按□，然後持續按「OK」（確定）按□。

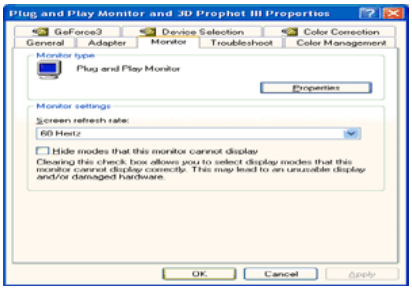

10. 顯示器驅動程式安裝完成。

Microsoft® Windows® 2000 作業系統

若看到顯示器上出現「Digital Signature Not Found」（找不到數位簽章），請執行以下步驟。

1. 在「Insert disk」（□入磁片）視窗上選擇「OK」（確定）按□。
2. 在「File Needed」（需要檔案）視窗上按「Browse」（瀏覽）按□。
3. 選擇 A:(D:\Driver)，然後按「Open」（開□）按□，再按「OK」（確定）按□。

如何安裝

1. 依次按「Start」（開始）、「Setting」（設定）、「Control Panel」（控制台）。
2. 按兩下「Display」（顯示）圖示。
3. 選擇「Settings」（設定□）標籤，然後按「Advanced Properties」（進階內容）按□。
4. 選擇「Monitor」（監視器）。

   情況 1：若「Properties」（內容）按□處於停用狀態，即表示□的顯示器已正確設定。請停止安裝

   情況 2：若「Properties」（內容）按□處於現用狀態，請按「Properties」（內容）按□，然後依次完成後續步驟。

5. 按「Driver」（驅動程式），然後按「Update Driver...」（更新驅動程式），再按「Next」（下一步）按□。
6. 選擇「Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver」（請顯示這個裝置目前的驅動程式□單，讓我從□單中指定驅動程式），然後按「Next」（下一步），再按「Have disk」（從磁片安裝）。
7. 按「Browse」（瀏覽）按□，然後選擇 A:(D:\Driver)。

8. 按「Open」（開□）按□，然後按「OK」（確定）按□。
9. 選擇□的顯示器型號並按「Next」（下一步）按□，然後按「Next」（下一步）按□。
10. 按「Finish」（完成）按□，然後按「Close」（關閉）按□。

    若看到「Digital Signature Not Found」（找不到數位簽章）視窗，請按「Yes」（是）按□。接著按「Finish」（完成）按□，然後按「Close」（關閉）按□。

Microsoft® Windows® Millennium 作業系統

1. 依次按「Start」（開始）、「Setting」（設定）、「Control Panel」（控制台）。
2. 按兩下「Display」（顯示）圖示。
3. 選擇「Settings」（設定□）標籤，然後按「Advanced Properties」（進階內容）按□。
4. 選擇「Monitor」（監視器）標籤。
5. 按「Monitor Type」（監視器類型）區域中的「Change」（變更）按□。
6. 選擇「Specify the location of the driver」（指定驅動程式的位置）。
7. 選擇「Display a list of all the driver in a specific location...」（顯示所有驅動程式名單），然後按「Next」（下一步）按□。
8. 按「Have Disk」（從磁片安裝）按□。
9. 指定 A:\ (D:\driver)，然後按「OK」（確定）按□。
10. 選擇「Show all devices」（顯示所有裝置），然後選擇與連接至電腦的顯示器對應的顯示器，並按「OK」（確定）。
11. 繼續選擇「Close」（關閉）按□和「OK」（確定）按□，直到□關閉「Display Properties」（顯示內容）對話方塊。

Microsoft® Windows® NT 作業系統

1. 按「Start」（開始）、「Settings」（設定）、「Control Panel」（控制台），然後按兩下「Display」（顯示）圖示。
2. 在「Display Registration Information」（顯示註冊資訊）視窗，按「Settings」（設定□）標籤，然後按「All Display Modes」（所有顯示模式）。
3. 選擇□想要使用的模式（解析度、色彩數和「Vertical frequency」【垂直頻率】），然後按「OK」（確定）。
4. 若按「Test」（測試）後看到螢幕正常工作，請按「Apply」（套用）按□。若畫面不正常，請變更□不同的模式（更低的解析度、色彩或頻率模式）。

註

若「所有顯示模式」中無任何模式，請參閱《使用指南》中的預設計時模式，選擇解析度和「vertical frequency」（垂直頻率）水平。

Linux 作業系統

要執行 X-Window，□需要製作 X86Config 檔案，這是一種系統設定檔。

1. 執行 X86Config 檔案後，請在第一個和第二個畫面上按「Enter」（確定）。

2. 第三個畫面是滑鼠設定畫面。
3. 設定電腦的滑鼠。
4. 接下來是鍵盤選擇畫面。
5. 設定電腦的鍵盤。
6. 然後是顯示器設定畫面。
7. 首先，設定顯示器的水平頻率。（□可以直接輸入頻率。）
8. 設定顯示器的「vertical frequency」（垂直頻率）。（□可以直接輸入頻率。）
9. 輸入顯示器的型號名稱。此資訊不會影響 X-Window 的實際執行。
10. 顯示器設定完成。請在設定好其他所需硬體之後執行 X-Window。

Natural Color

Natural Color 軟體程式

目前使用電腦的問題之一是，由印表機列印出來的影像色彩或由掃描器或數位相機掃描的其他影像的色彩與顯示器上顯示的影像色彩不同。Natural Color 軟體是解決此問題的最佳方案。□是由 Samsung Electronics 和韓國的 Electronics & Telecommunications Research Institute（電子與通訊□究所，簡稱 ETRI）聯手□發的一種色彩管理系統。此系統僅適用於 Samsung 顯示器，並且能使顯示器中顯示的影像色彩與列印或掃描出來的影像色彩一樣。如需更多資訊，請參閱軟體程式中的「Help」（說明）(F1)。

如何安裝 Natural Color 軟體

請將 Samsung 顯示器隨附的光碟放入 CD-ROM 光碟機。然後，將會執行 Natural Color 程式的初始畫面。在初始畫面上按 Natural Color，以安裝 Natural Color 軟體。

要手動安裝程式，請將 Samsung 顯示器隨附的光碟放入 CD-ROM 光碟機，按 Windows 的「Start」（開始）按□，然後選擇「Run...」（執行）。輸入 D:\color\NCProSetup.exe，然後按 Enter 鍵。（若放入光碟的光碟機不是 D:\，請輸入相應的光碟機。）

如何刪除 Natural Color 軟體程式

在「Start」（開始）功能表上選擇「Setting」（設定）/「Control Panel」（控制台），然後按兩下「Add/Delete a program」（新增/移除程式）。從□單中選擇 Natural Color，然後按「Add/Delete」（新增/移除）按□。

MagicTune™

安裝

1. 將安裝光碟放入 CD-ROM 光碟機。
2. 按 MagicTune™ 安裝檔案。

   註

   若主畫面中未顯示安裝軟體的快顯視窗，請使用光碟中的 MagicTune 執行檔繼續進行安裝。
3. 選擇安裝語言，按「Next」（下一步）。
4. 在出現「Installation Shield Wizard」（安裝/移除精靈）視窗時，請按「Next」（下一步）。
5. 選擇「I agree to the terms of the license agreement」（我同意本授權協議的條款）接受使用條款。
6. 選擇安裝 MagicTune™ 程式的資料夾。
7. 按「Install」（安裝）。
8. 會出現「Installation Status」（安裝狀態）視窗。
9. 按「Finish」（完成）。
10. 安裝完成後，MagicTune™ 執行圖示會出現在□面上。按兩下該圖示□動程式。

MagicTune™ 執行圖示可能不會出現，這取決於電腦系統或顯示器的規格。若發生這種情況，請按 F5 鍵。

安裝問題

MagicTune™ 的安裝可能會受視訊卡、主機板和網路環境等因素的影響。

系統需求

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

建議在 Windows® 2000 或以上版本的系統中使用MagicTune™。

硬體

- 32 MB 以上記憶體
- 60 MB 以上硬碟空間

如需更多資訊，請造訪 MagicTune™ 網站。

解除安裝

只有使用 Windows® 控制台的「Add or Remove Programs」（新增或移除程式）選項才可以移除 MagicTune™ 程式。

執行以下步驟移除 MagicTune™。

1. 移至「Task Tray」（工作列）→「Start」（開始）→「Settings」（設定）並選擇功能表上的「Control Panel」（控制台）。若該程式在 Windows® XP 系統中執行，則移至「Start」（開始）功能表上的「Control Panel」（控制台）。
2. 在「Control Panel」（控制台）中按「Add or Remove Programs」（新增/移除程式）圖示。
3. 在「Add or Remove Programs」（新增或移除程式）畫面中，瀏覽並找到「MagicTune™」。按一下將其反白顯示。
4. 按「Change/Remove」（變更/移除）按□移除該程式。
5. 按「Yes」（是）開始解除安裝程序。
6. 請稍候，直至出現「Uninstall Complete」（解除安裝已完成）對話方塊。

註

請造訪 MagicTune™ 網站以取得 MagicTune™ 的相關技術支援、FAQ（問題與解答）和軟體升級。

MagicTune™ 程式是用於顯示器產品的附加程式。
一些電腦系統無論安裝舊版或是最新版的視訊驅動程式，都與 MagicTune™ 不相容。
欲取得有關 MagicTune™ 的技術支援，請造訪 MagicTune™ 網站。

規格如有變動，恕不另行通知。
MagicTune™爲SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.的商標。
Windows™爲Microsoft Corp.的註冊商標。
其他商標各爲其擁有者財產。

調整顯示器

直接調整功能

AUTO

按下「AUTO」按□後，自動調整畫面會出現在動態畫面中央。

自動調整可讓顯示器根據輸入的類比訊號自我調整。**Fine**、**Coarse** 和 **Position** 的□均可自動調整。

（僅適用於 **Analog** 模式）

- 若自動調整無法正常工作，請再次按「AUTO」按□以更精確地調整圖像。
- 若□變更控制台中的解析度，將會自動執行自動調整功能。

OSD 鎖定與解除鎖定

在鎖定 OSD（螢幕顯示）之後，按 AUTO 按□

在鎖定 OSD（螢幕顯示）之後，按 MENU 按□

此功能可以鎖定 OSD，以維持目前的設定□狀態或防止他人調整目前的設定□。

鎖定：按住 MENU 按□五（5）秒鐘以上可□用OSD 調整鎖定功能。

解除鎖定：再次按住 MENU 按□五（5）秒鐘以上可停用OSD 調整鎖定功能。

註

即使□用了 OSD 調整鎖定功能，□仍可使用「Direct」（直接）按□調整亮度、對比度和 **Customized Key** (□)。

Customized key

□可以根據喜好使用自訂按□指定功能指定Custom 按□。

在設定某個功能的自訂鍵之後按 [□] 按□會顯示其作業畫面，要檢視此畫面，請按相應功能的名稱。

(MagicBright - MagicColor - Color Effect- Image Size)

註

□可透過「**Setup**」 >「**Customized key**」設定所需功能的「Customized key」（自訂鍵）。

Brightness

若 OSD 未出現在螢幕上，可以按 **Brightness** ( ) 按□調整亮度。

SOURCE

在 OSD 關閉時選擇視訊訊號。

OSD 功能

Picture	**Brightness**	**Contrast**	**MagicBright**		
Color	**MagicColor**	**Color Tone**	**Color Control**	**Color Effect**	**Gamma**
Image	**Coarse**	**Fine**	**Sharpness**	**H-Position**	**V-Position**
OSD	**Language**	**Transparency**	**Display Time**		
Setup	**Reset**	**Customized Key**	**Off Timer**	**Auto Source**	**Image Size**
Information					

Picture

Brightness

（在 **MagicBright** 的 **Dynamic Contrast** 模式中不可用。）

□可以根據個人喜好使用螢幕功能表變更亮度。

MENU → ↵ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Contrast

（在 **MagicBright** 的 **Dynamic Contrast** 模式中不可用。）

□可以根據個人喜好使用螢幕功能表變更對比度。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

MENU → ↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

MagicBright

按 ⏏ 按□可以循環□找可用的預設模式。

MagicBright 是一種可以根據正在收看的影像內容提供最佳觀看環境的新功能。目前有七種不同的模式：**Custom**、**Text**、**Internet**、**Game**、**Sport**、**Movie** 和 **Dynamic Contrast**。每種模式均有預設亮度□。只需按 **Customized Key** 控制按□，即可便捷地選擇七種設定□中的一種。

- **Custom**

  雖然這些□均經過我們的工程師精挑細選，但是由於□的個人喜好，這些預設□可能不適合□的眼睛。

  若感覺不適，請使用 OSD 功能表調整亮度和對比度。

- **Text**

  用於涉及大量文字的文件或工作。

- **Internet**

  用於處理混合影像，如文字和圖形。

- **Game**

  用於觀看動態畫面，如遊戲。

- **Sport**

  用於觀看動態畫面，如運動畫面。

- **Movie**

  用於觀看動態畫面，如 DVD 或 Video CD。

- **Dynamic Contrast**

  Dynamic Contrast 是指自動偵測輸入的視覺訊號之分佈並進行調整以建立最佳對比度。

MENU → ↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Color

（在 **MagicBright** 的 **Dynamic Contrast** 模式中不可用。）

MagicColor

MagicColor 是由 Samsung 獨家□發的一項新技術，可改善數位影像並更□晰地顯示自然色彩，而不影響影像品質。

- **Off** － 返回原始模式。
- **Demo** － 在套用 **MagicColor** 之前，畫面會出現在右側；在套用 **MagicColor** 之後，畫面會出現在左側。
- **Full** － 不僅可顯示□□如生的自然色彩，還可以更加□實□晰地再現自然膚色。
- **Intelligent** － 顯示□晰逼□的自然色彩。

MENU →▲ ,▼ →↵ →↵→ ▲ ,▼ →MENU

Color Tone

可變更色溫，並且有四種模式可供選擇。

- **Cool** － 使白色變成淺藍色。
- **Normal** － 保持白色不變。
- **Warm** － 使白色變成淡紅色。
- **Custom** － 若要根據個人喜好調整影像，請選擇此模式。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

MENU →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Color Control

分別調整 **Red**、**Green**、**Blue** 色彩平衡。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

MENU →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Color Effect

□可透過變更螢幕色彩來變更整體效果。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

- **Off**
- **Grayscale**
- **Green**
- **Aqua**
- **Sepia**

- **Off** – 這會將無彩色套用至畫面，從而調整畫面效果。
- **Grayscale** – 會顯示預設的黑白色彩。
- **Green** – 這會將綠色效果套用至黑白畫面。
- **Aqua** – 這會將嫩綠色效果套用至黑白畫面。
- **Sepia** – 這會將深褐色效果套用至黑白畫面。

MENU →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Gamma

Gamma 校正功能將色彩亮度變更□中等亮度。

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Image

Coarse

移除雜訊，如垂直條紋。

Coarse　調整可能會移動螢幕影像區域。□可以使用水平控制功能表將其重新定位於螢幕中央。

（僅適用於 **Analog** 模式）

MENU →▲ ,▼ →↵ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Fine

移除雜訊，如水平條紋。

若在進行 **Fine** 調整後，雜訊依然存在，請調整頻率（時鐘速度），然後再重複此調整。

（僅適用於 **Analog** 模式）

MENU →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Sharpness

變更影像的□晰度。

(在 **MagicColor** 的 **Full** 和 **Intelligent** 模式中不可用。)

MENU → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → MENU

H-Position

變更顯示器整個畫面的水平位置。

(僅適用於 **Analog** 模式)

MENU → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → MENU

V-Position

變更顯示器整個畫面的垂直位置。

(僅適用於 **Analog** 模式)

MENU → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → MENU

OSD

Language

□可以選擇九種語言中的一種。

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

註

語言的選擇僅影響 OSD。□對電腦上執行的其他任何軟體不□生影響。

MENU → ▲ ,▼ → ↵ → ↵ → ▲ ,▼ → MENU

Transparency

變更 OSD 背景的透明度。

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → MENU

Display Time

若在一定時間內未執行任何調整，則功能表會自動關閉。

□可以設定功能表關閉前等待的時間。

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Setup

Reset

將□品設定恢復□出廠預設□。

- **No**
- **Yes**

MENU →▲ ,▼ →↵ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Customized Key

□可以指定按下 **Customized Key** (□) 時將□動的功能。

MENU →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Off Timer

顯示器將在指定時間自動關閉。

- **Off**
- **On**

MENU →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →↵ →▲ ,▼ →MENU

Auto Source

選擇 **Auto Source** 可讓顯示器自動選擇訊號來源。

- **Auto** • **Manual**

MENU → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → MENU

Image Size

□可以變更顯示器上顯示的畫面大小。

- **Auto** • **Wide**

- **Auto** － 根據輸入訊號的畫面長寬比例顯示畫面。
- **Wide** － 顯示全螢幕，與輸入訊號的畫面長寬比例無關。

註

- 在標準模式表中未提供的訊號不受支援。
- 若電腦上已設定顯示器的最佳解析度□寬螢幕，此功能將無法執行。

MENU → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → ↵ → ▲ ,▼ → MENU

Information

顯示視訊來源和 OSD 螢幕的顯示模式。

MENU → ▲ ,▼ → MENU

疑難排解

功能檢□自測

註

顯示器提供自測功能，可讓□檢□顯示器工作是否正常。

功能檢□自測

1. 關閉電腦和顯示器。
2. 從電腦背面拔下視訊纜線。
3. 開□顯示器。

   若顯示器正常作業，可以看到下列圖解中的方塊。

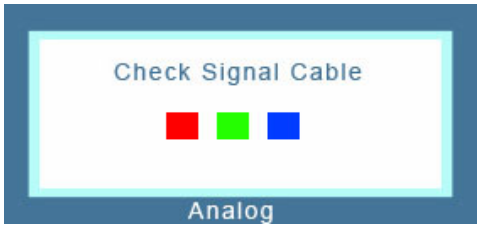

   在正常作業中，若視訊纜線斷開或損壞，會出現此方塊。

4. 關閉□的顯示器並重新連接視訊纜線，然後再開□電腦和顯示器。

若執行以上步驟之後顯示器螢幕仍然空白，請檢□□的視訊控制器、電腦系統和*顯示器的運作是否正常。*

警告訊息

若輸入訊號錯誤，則在螢幕上會出現訊息或螢幕會變□空白，即使電源指示燈 LED 仍然亮起。該訊息可能表明顯示器超出掃描範圍或□需要檢□訊號線。

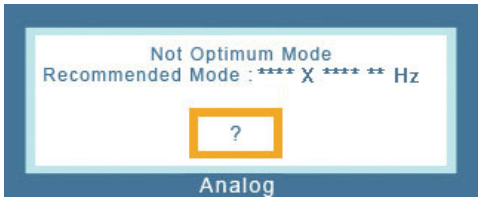

環境

顯示器的位置和方向可能影響顯示器的品質和其他功能。

若顯示器附近有任何重低音喇叭，請拔下低音喇叭的□頭並將其放置於另一個房間。

請移除在顯示器 3 英 呎(一公尺）範圍內的所有電子裝置，例如收音機、風扇、時鐘和電話。

實用提示

顯示器重現來自電腦的視訊。因此，若電腦或視訊卡出現問題，可能會造成顯示器無顯示、色彩模糊、有雜訊以及視訊模式不受支援等。在此情況下，請先確認問題來源，再聯絡服務中心或□的經銷商。

判斷顯示器作業狀況

若螢幕上無影像或出現「**Not Optimum Mode**」和「**Recommended Mode** 1440 x 900 60 Hz」訊息，請在顯示器仍然開□時從電腦斷開纜線連接。

若螢幕上出現訊息或螢幕變成白色，則表示顯示器處於作業狀態。

在這種狀況下，請檢□電腦是否出現故障。

檢□□單

註

在致電要求協助之前，請先□看本部分資訊，確定是否有任何可以自行解決的問題。若確實需要幫助，請撥打資訊部分提供的號碼或聯絡□的經銷商。

螢幕上無影像。無法開□顯示器。

Q: 電源線是否已正確連接？

A: 檢□電源線連接和電源。

Q: □能看到螢幕上出現「**Check Signal Cable**」□？

A: （使用 D-sub 纜線連接）

檢□訊號線連接。

（使用 DVI 纜線連接）

若顯示器正確連接時螢幕上仍出現錯誤訊息，請檢□顯示器的狀態是否設定□類比。

若顯示器正確連接時螢幕上仍出現（錯誤）訊息，請檢□顯示器的狀態是否設定□類比。 按「↵」按□讓顯示器再次檢□輸入訊號來源。

Q: 電源開□時，請重新□動電腦以檢□是否能看到初始畫面（登入畫面）。

A: 若出現初始畫面（登入畫面），則以適用模式（Windows ME/XP/2000 □安全模式）□動電腦，然後變更視訊卡的頻率。

（請參閱預設計時模式）

若未出現初始畫面（登入畫面），請聯絡服務中心或□的經銷商。

Q: □能看到螢幕上出現「**Not Optimum Mode**」和「**Recommended Mode** 1440 x 900 60 Hz」訊息□？

A: 來自視訊卡的訊號超過顯示器可正確處理的最大解析度和頻率時，□可以看到此訊息。

A: 調整顯示器可正確處理的最大解析度和頻率。

A: 若顯示器超過 SXGA 或 75 Hz，則會顯示「**Not Optimum Mode**」和「**Recommended Mode** 1440 x 900 60 Hz」的訊息。 若顯示器超過 85 Hz，則可正常顯示但會出現「**Not Optimum Mode**」和「**Recommended Mode** 1440 x 900 60 Hz」的訊息，該訊息將持續一分鐘之後才消失。

請在這一分鐘內變更□建議的模式。

（若重新□動系統，該訊息會再次顯示。）

Q: 螢幕上無影像。顯示器的電源指示燈以 1 秒間隔閃爍□？

A: 顯示器處於 PowerSaver 模式。

A: 按鍵盤上的任意鍵□動顯示器並還原螢幕上的影像。

A: 若仍然無影像顯示，請按「↵」按□。然後，再次按鍵盤上的任意鍵□動顯示器並還原螢幕上的影像。

Q: 顯示器是否使用 DVI 纜線連接？

A: 若在連接 DVI 纜線之前開□系統，或在系統運行過程中斷開 DVI 纜線並重新連接，可能會因某些類型的圖形卡不傳送視訊訊號而導致螢幕沒有顯示。先連接 DVI 纜線，然後再開□系統。

我無法看到螢幕顯示控制。

Q: □是否□了防止變更而鎖定了螢幕顯示控制 (OSD) 功能表？

A: 按 [MENU/▥] 按□至少 5 秒鐘來解除OSD 鎖定。

螢幕顯示奇怪的色彩或只有黑色和白色。

Q: 螢幕僅顯示一種色彩，如同透過玻璃紙看螢幕一樣□？

A: 檢□訊號線連接。

A: 請確保視訊卡完全□入□槽中。

Q: 執行程式後或由於應用程式間不相容，螢幕色彩變得很奇怪□？

A: 請重新開機。

Q: 視訊卡是否已正確設定？

A: 透過參閱視訊卡手冊，設定視訊卡。

螢幕突然變得不平衡。

Q: □是否更換了視訊卡或驅動程式?

A: 使用 OSD 調整螢幕影像位置和大小。

Q: □是否調整了顯示器的解析度或頻率?

A: 調整視訊卡的解析度和頻率。

（請參閱預設計時模式）。

Q: 切換視訊卡訊號時，螢幕可能會不平衡。□使用OSD 重新□整「Position」（位置）。

螢幕無法聚焦或 OSD 無法調整。

Q: □是否調整了顯示器的解析度或頻率?

A: 調整視訊卡的解析度和頻率。

（請參閱預設計時模式）。

LED 閃爍但螢幕上無影像。

Q: 在檢□功能表中的「Display Timing」（顯示計時）時，頻率是否得到正確調整？

A: 請參閱視訊卡手冊和預設計時模式以正確調整頻率。

（每種解析度的最高頻率可能會因□品而異。）

螢幕上僅顯示 16 種色彩。更換視訊卡後螢幕色彩發生改變。

Q: Windows 色彩是否已正確設定？

A: Windows XP :

透過「Control Panel」（控制台） → 「Appearance and Themes」（外觀和主題） → 「Display」（顯示） → 「Settings」（設定□）設定解析度。

A: Windows ME/2000 :

透過「Control Panel」（控制台） → 「Display」（顯示） → 「Settings」（設定□）設定解析度。

Q: 視訊卡是否已正確設定？

A: 透過參閱視訊卡手冊，設定視訊卡。

出現「Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found」（無法辨識的監視器，找

Q: □安裝了顯示器驅動程式□？

A: 根據 驅動程序安裝指示來 安裝顯示器驅動程式。

Q: 請參閱視訊卡手冊以瞭解「Plug & Play (VESA DDC) 」（隨□即用（VESA DDC)）功能是否受支援。

A: 根據 驅動程序安裝指示來 安裝顯示器驅動程式。

在 MagicTune™ 無法正常工作時進行檢□。

Q: MagicTune™ 功能僅在使用 Windows OS 且支援隨□即用的電腦（VGA) 上可用。

A: 要檢□□的電腦是否能使用 MagicTune™ 功能，請按照以下步驟執行（Windows □ XP）；

「Control Panel」（控制台） → 「Performance and Maintenance」（效能與維護） → 「System」（系統） → 「Hardware」（硬體） → 「Device Manager」（裝置管理員） → 「Monitors」（監視器） → 刪除隨□即用監視器後，透過搜尋新硬體找到 「隨□即用監視器」。

A: MagicTune™ 是本顯示器的附加軟體。有些圖形卡可能無法支援本顯示器。若圖形卡有任何問題，請造訪我們的網站□看提供的相容圖形卡□單。

http://www.samsung.com/monitor/magictune

MagicTune™ 無法正常工作。

Q: □是否更換了電腦或視訊圖形卡？

A: 下載最新的程式。該程式可從 http://www.samsung.com/monitor/magictune 下載。

Q: □是否已安裝了該程式？

A: 首次安裝該程式之後，請重新□動電腦。如果已安裝該程式，請將其移除，再重新□動電腦，然後再次安裝該程式。安裝或移除該程式之後，電腦必須重新□動才能正常作業。

註

請造訪 MagicTune™ 網站並下載 MagicTune™MAC 安裝軟體。

若顯示器有問題，請檢□以下項目。

檢□電源線和視訊纜線是否已正確連接至電腦。

檢□電腦□動時是否發出三次以上的「□」聲。

（若是，請要求對電腦主機板進行維修。）

若□安裝了新的視訊卡或組裝了電腦，請檢□介面卡（視訊）驅動程式和顯示器驅動程式是否已安裝。

檢□視訊螢幕的更新頻率是否設定□56 Hz ~75 Hz。

（使用最大解析度時請勿超過 75 Hz。）

若□在安裝介面卡（視訊）驅動程式方面存在問題，請以「Safe Mode」（安全模式）□動電腦，在「Control Panel」（控制台）→「System」（系統）→「Device Administrator」（裝置管理員）中移除「Display Adapter」（顯示卡），然後重新□動電腦以重新安裝介面卡（視訊）驅動程式。

註

若問題反復出現，請聯絡授權的服務中心。

問題解答

Q: 如何變更頻率？

A: 可以透過重新設定視訊卡來變更頻率。

A: 請注意，視訊卡支援可能會因所用的驅動程式版本而有所不同。（若要取得詳細資訊，請參閱電腦或視訊卡的手冊。）

Q: 如何調整解析度？

A: Windows XP:

透過「Control Panel」（控制台）→「Appearance and Themes」（外觀和主題）→「Display」（顯示）→「Settings」（設定□）設定解析度。

A: Windows ME/2000:

透過「Control Panel」（控制台）→「Display」（顯示）→「Settings」（設定□）設定解析度。

* 請聯絡視訊卡製造商以瞭解詳細資訊。

Q: 如何設定節能功能？

A: Windows XP:

透過「Control Panel」（控制台）→「Appearance and Themes」（外觀和主題）→「Display」（顯示）→「Screen Saver」（螢幕保護裝置）設定解析度。

在電腦的 BIOS-SETUP 中設定該功能。（請參閱 Windows/電腦手冊）

A: Windows ME/2000:

透過「Control Panel」（控制台） → 「Display」（顯示） → 「Screen Saver」（螢幕保護裝置）設定解析度。

在電腦的 BIOS-SETUP 中設定該功能。（請參閱 Windows/電腦手冊）

Q: 如何□潔外殼/LCD 面板？

A: 斷開電源線，然後使用一塊軟布沾□潔液或□水□潔顯示器

請勿讓任何□潔劑殘留在外殼上或刮花外殼。請勿讓水進入顯示器。

註

在致電要求協助之前，請先□看本部分資訊，確定是否有任何可以自行解決的問題。若確實需要幫助，請撥打資訊部分提供的號碼或聯絡□的經銷商。

規格

一般資訊

一般資訊	
型號名稱	SyncMaster 933BW

LCD 面板

大小	19 英寸（48 公釐）
可視面積	408.24 mm (H) x 255.15 mm (V)
點距	0.2835 mm (H) x 0.2835 mm (V)

同步

水平	30 ~ 81 kHz
垂直	56 ~ 75 Hz

顯示色數

16.7M

解析度

最佳解析度	1440 x 900@60 Hz
最大解析度	1440 x 900@75 Hz

輸入訊號，終止

RGB 類比，與 DVI（數位視訊介面）相容的數位 RGB

0.7 Vp-p ± 5 %

分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG

TTL level（高電壓 ≥2.0 V，低電壓 ≤0.8 V）

最大像素時脈

137 MHz (類比，數位)

電源

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

訊號線

15 針至 15 針D-sub 纜線，可拆式

DVI-D 至 DVI-D 連接器，可拆式

尺寸（寬 x 高 x 深）/重量（簡單支架）

451.0 x 331.7 x 72.4 mm（不含角座）

451.0 x 379.3 x 200.0 mm （含角座）/ 4 kg

VESA 安裝介面

75 mm x 75 mm（與專用【臂狀】安裝硬體配合使用。）

環境因素

工作	溫度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	濕度：10 % ~ 80 %，無冷凝
存放	溫度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	濕度：5 % ~ 95 %，無冷凝

隨□即用能力

此顯示器可安裝於任何隨□即用相容系統。顯示器與電腦系統間的互動將提供最佳的作業條件和顯示器設定□。在大部分情況下，顯示器安裝會自動繼續，除非使用者想要選擇其他設定□。

可接受的光點

本□品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。這並非品質問題，□可以繼續使用，不會有任何問題。

例如，本□品中含有的TFT-LCD 子像素數量□ 3,888,000

註

設計與規格可能隨時變更，恕不另行通知。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本□品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

PowerSaver

本顯示器含有一個內建電源管理系統，稱□ PowerSaver。若顯示器在一定的時間內未被使用，此系統會將顯示器切換至低電量模式，進而達到節能目的。按鍵盤上的任意鍵，顯示器即會自動還原□正常作業狀態。□節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將顯示器關閉。只有電腦中安裝了符合 VESA DPM 標準的視訊卡時，節能系統才能正常工作。使用電腦上安裝的軟體公用程式設定此功能。

狀態	正常作業	節能模式	關機（電源按□）EPA/ ENERGY 2000
電源指示燈	開□	閃爍	熄滅
功率消耗	34 W	少於 1 W	少於 1 W

與具備 VESA DPM 功能的電腦配合使用時，本顯示器符合 EPA ENERGY STAR® 和ENERGY2000 標準。

作□ENERGY STAR® 的合作夥伴，SAMSUNG 確保本□品符合 ENERGY STAR® 能源效率指引。

預設定時模式

若電腦傳送的訊號與以下預設計時模式相同，則螢幕會自動調整。但是，若訊號不同，則即使電源 LED 仍然亮起，螢幕亦可能出現空白。請參閱視訊卡手冊並按照下列各項調整螢幕。

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性（水平/垂直）
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC,640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC,832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC,1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱□水平週期，水平週期的倒數稱□水平頻率。單位： kHz

垂直頻率

像螢光燈一樣，螢幕必須每秒鐘將同一影像重複許多次才能向使用者顯示一個影像。每秒重複的頻率稱□垂直頻率或更新頻率。單位： Hz

一般資訊

一般資訊	
型號名稱	SyncMaster 933GW

LCD 面板	
大小	19 英寸（48 公釐）
可視面積	408.24 mm (H) x 255.15 mm (V)
點距	0.2835 mm (H) x 0.2835 mm (V)

同步	
水平	30 ~ 81 kHz
垂直	56 ~ 75 Hz

顯示色數

16.7M

解析度

最佳解析度	1440 x 900@60 Hz
最大解析度	1440 x 900@75 Hz

輸入訊號，終止

RGB 類比，與 DVI（數位視訊介面）相容的數位 RGB

0.7 Vp-p ± 5 %

分離式水平/垂直掃描同步、複合、SOG

TTL level（高電壓 ≥2.0 V，低電壓 ≤0.8 V）

最大像素時脈

137 MHz (類比，數位)

電源

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz

訊號線

15 針至 15 針D-sub 纜線，可拆式

DVI-D 至 DVI-D 連接器，可拆式

尺寸（寬 x 高 x 深）/重量（簡單支架）

451.0 x 331.7 x 72.4 mm（不含角座）

451.0 x 379.3 x 200.0 mm （含角座）/ 4 kg

VESA 安裝介面

75 mm x 75 mm（與專用【臂狀】安裝硬體配合使用。）

環境因素

工作	溫度：10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
	濕度：10 % ~ 80 %，無冷凝
存放	溫度：-20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
	濕度：5 % ~ 95 %，無冷凝

隨□即用能力

此顯示器可安裝於任何隨□即用相容系統。顯示器與電腦系統間的互動將提供最佳的作業條件和顯示器設定□。在大部分情況下，顯示器安裝會自動繼續，除非使用者想要選擇其他設定□。

可接受的光點

本□品採用透過進階的半導體技術製造、精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。這並非品質問題，□可以繼續使用，不會有任何問題。

可接受的光點
例如，本□品中含有的TFT-LCD 子像素數量□ 3,888,000

註

設計與規格可能隨時變更，恕不另行通知。

B 類設備（用於居住環境的資訊通訊設備）

本□品符合用於居住環境的《電磁相容指令》，可用於包括普通居住區域在內的所有區域。（B 類設備發射的電磁波少於 A 類設備。）

PowerSaver

本顯示器含有一個內建電源管理系統，稱□ PowerSaver。若顯示器在一定的時間內未被使用，此系統會將顯示器切換至低電量模式，進而達到節能目的。按鍵盤上的任意鍵，顯示器即會自動還原□正常作業狀態。□節約能量，請在不需要時或長時間不使用時將顯示器關閉。只有電腦中安裝了符合 VESA DPM 標準的視訊卡時，節能系統才能正常工作。使用電腦上安裝的軟體公用程式設定此功能。

狀態	正常作業	節能模式	關機（電源按□）EPA/ ENERGY 2000
電源指示燈	開□	閃爍	熄滅
功率消耗	34 W	少於 1 W	少於 1 W

與具備 VESA DPM 功能的電腦配合使用時，本顯示器符合 EPA ENERGY STAR® 和ENERGY2000 標準。

作□ENERGY STAR® 的合作夥伴，SAMSUNG 確保本□品符合 ENERGY STAR® 能源效率指引。

預設定時模式

若電腦傳送的訊號與以下預設計時模式相同，則螢幕會自動調整。但是，若訊號不同，則即使電源 LED 仍然亮起，螢幕亦可能出現空白。請參閱視訊卡手冊並按照下列各項調整螢幕。

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性（水平/垂直）
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC,640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC,832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC,1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+

顯示模式	水平頻率 (kHz)	垂直頻率 (Hz)	像素時脈 (MHz)	同步極性（水平/垂直）
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 960	60.000	60.000	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
VESA, 1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
VESA, 1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+

水平頻率

沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱□水平週期，水平週期的倒數稱□水平頻率。單位： kHz

垂直頻率

像螢光燈一樣，螢幕必須每秒鐘將同一影像重複許多次才能向使用者顯示一個影像。每秒重複的頻率稱□垂直頻率或更新頻率。單位： Hz

資訊

享受更佳的顯示效果

按下述說明調整電腦的解析度和螢幕發射頻率（更新頻率），以享受最佳畫質。若 TFT-LCD 未達到最佳畫質，則螢幕上的畫質可能不均勻。

- 解析度：1440 x 900
- 垂直頻率（更新頻率）：60 Hz

本 □品採用透過進階的半導體技術製造 精度達 1ppm（百萬分之一）以上的 TFT-LCD 面板。但是有時紅色、綠色、藍色和白色的像素會顯得明亮或出現某些黑色像素。這並非品質問題，□可以繼續使用，不會有任何問題。

- 例如，本□品中含有的 TFT-LCD 子像素數量□ 3,888,000。

□潔顯示器和面板外部時 請使用軟布□取少量建議的□潔劑進行擦拭。切勿對 LCD 區域用力過猛，請輕輕擦拭。

若用力過猛，可能會留下□跡。

若對 畫質不滿意，可以按下「Auto」按□，使用螢幕上出現的**「Auto Adjustment」**功能取得更好的畫質。

若自動調整之後仍存在雜訊，請使用 **Fine/Coarse** 調整功能。

若使用顯示器長時間檢視靜止畫面，可能會出現殘影或模糊的情況。

在□需要長時間離開顯示器時，請將模式變更□節能，或設定一個動態圖像的螢幕保護。

□品資訊（消除殘影）

在從一個影像切換□另一個影像時，LCD 顯示器和電視可能會出現殘影現象，尤其是在長時間顯示靜態影像之後。

本指南旨在說明 LCD □品的正確用法，以免出現殘影現象。

保固

保固不涵蓋殘影導致的任何損壞。

保固不涵蓋預燒測試。

什□是殘影？

在 LCD 面板正常作業的過程中，不會發生像素殘影現象。但是，若長時間顯示相同影像，則液晶周圍的兩極之間所累積的電荷便會出現些微差異。這可能會導致特定顯示區域的液晶增加。因此，在切換至新的視訊影像時，前一個影像便會殘留。包括 LCD 在內的所有顯示器□品，均有可能發生殘影現象。但此現象並非□品的瑕疵。

請遵循以下建議，以免 LCD 發生殘影現象。

關閉電源、螢幕保護程式或省電模式

例如)

- 使用靜態圖案時請關閉電源。
  - 在使用了 20 小時後將電源關閉 4 小時
  - 在使用了 12 小時後將電源關閉 2 小時
- 如有可能，使用螢幕保護程式
  - 建議使用採用一種色彩或移動影像的螢幕保護程式。
- 透過電腦「Display Properties」（顯示內容）中的「Power Scheme」（電源配置）來關閉顯示器。

特殊應用的建議事項

例如）機場、轉運站、股市、銀行和控制系統，我們建議□遵循顯示器系統程式的設定，如下所示：

週期性顯示資訊與標誌或動態影像。

例如）週期：顯示資訊 1 小時，接著顯示標誌或動態影像 1 分鐘。

週期性地變更色彩資訊 (使用 2 種不同色彩) 。

例如）每 30 分鐘使用 2 種不同色彩循環變換色彩資訊。

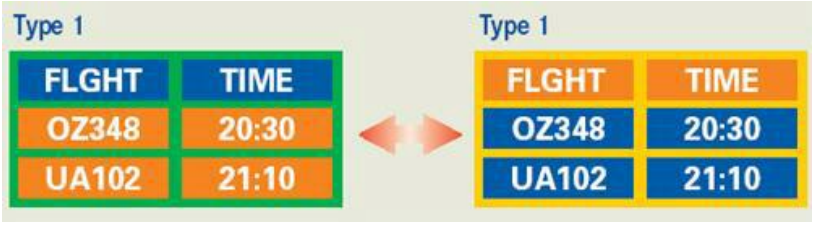

避免使用具有較大亮度差別的字元和背景色彩組合。

避免使用灰色，因□□很容易導致殘影。

- 避免：在亮度上差別較大的色彩（黑和白、灰）

  例如)

- 建議設定：在亮度上差別較小的明亮色彩
  - 每 30 分鐘變更一次字元色彩和背景色彩

    例如)

  - 每 30 分鐘以移動的方式變更一次字元。

    例如)

避免□的顯示器出現殘影的最佳方式是設定□的電腦或系統在□不使用時執行螢幕保護程式。

當 LCD 面板在正常條件下作業時，不會出現殘影。

正常條件定義□不斷變更視訊圖像。當 LCD 面板在固定模式下長時間（超過 12 小時）作業時，使液晶 （LC） 以像素□單位工作的各電極之間可能會有輕微的電壓差。電極之間的電壓差會隨著時間增加，使得液晶□曲。出現此情況時，若圖像變更，可能會看到先前的影像。

要防止此情況，累積的電壓差必須減少。

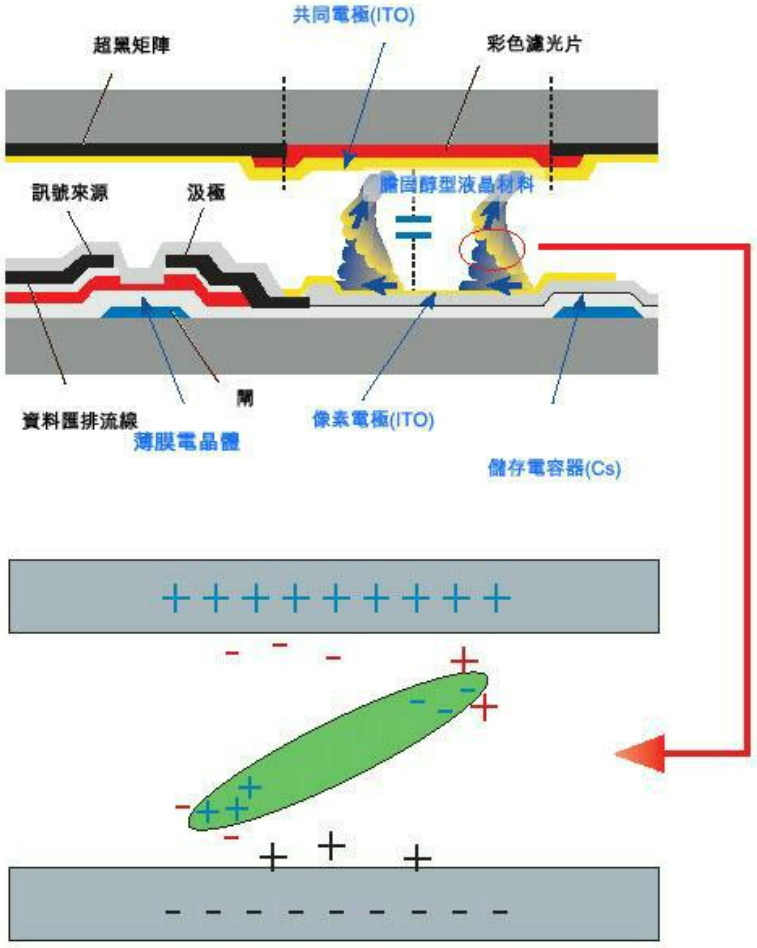

我們的LCD 顯示器符合 ISO13406-2 Pixel fault Class II

附錄

聯絡全球三星

註

若□有任何與三星□品相關的問題或建議　請聯絡三星客戶服務中心。

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP.DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.com

Europe

HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG (726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com
	8000-4726	

術語

點距	顯示器上的影像由紅、綠和藍三種光點組成。這些點越靠近，解析度越高。相同□色的兩點之間的距離稱□「點距」。單位：mm
垂直頻率	螢幕必須每秒鐘被重繪多次才能□使用者建立和顯示一個影像。每秒重複的頻率稱□垂直頻率或更新頻率。單位： Hz 範例：若同一光點每秒重複 60 次，則表示爲60 Hz。
水平頻率	沿水平方向從螢幕右邊至左邊掃描一條線所需的時間稱□水平週期。水平週期的倒數稱□水平頻率。單位：kHz
隔行掃描法和逐行掃描法	從頂部到底部依次顯示螢幕的水平線的方法叫做逐行掃描法，而先後給出奇數線和偶數線的方法則叫做隔行掃描法。大多數的顯示器用逐行掃描法以保證□晰影像。隔行掃描法與電視中用的那種一樣。
隨□即用	這是一種允許電腦和顯示器自動交換資訊，從而□使用者提供最佳螢幕品質的功能。 本顯示器符合隨 □即用功能的國際標準 VESA DDC。
解析度	用於組成螢幕影像的水平和垂直光點的數量稱□「解析度」。此數字表示了顯示的精確度。高解析度適合用於執行多個工作，因□螢幕上可以同時顯示更多影像資訊。 範例：若解析度□ 1440 x 900，這表示螢幕由 1440 個水平光點（水平解析度）和 900 條垂直線（垂直解析度）組成。

授權

本文件中的資訊可能隨時變更，恕不另行通知。

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. 版權所有。

未經 Samsung Electronics Co., Ltd. 的書面許可，嚴禁以任何方式複製本文件中的資訊。

Samsung Electronics Co., Ltd. 對此處包含的錯誤，或者由於提供、執行或使用本材料而帶來的偶然或必然性損害□不負責。

Samsung 是 Samsung Electronics Co., Ltd. 的註冊商標；Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 的註冊商標；VESA、DPM 和 DDC 是視訊電子標準協會 (VESA) 的註冊商標；ENERGY STAR® 的名稱和標誌是美國環境保護署 (EPA) 的註冊商標。作□ ENERGY STAR® 的合作夥伴， Samsung Electronics Co., Ltd. 確保本□品符合ENERGY STAR® 能源效率指引。本文件中提及的所有其他□品名稱可能□相應擁有者之商標或註冊商標。